


Pulicol 2000

Gelový čistič v rozpouštědle na odstranění lepidel a nátěrů

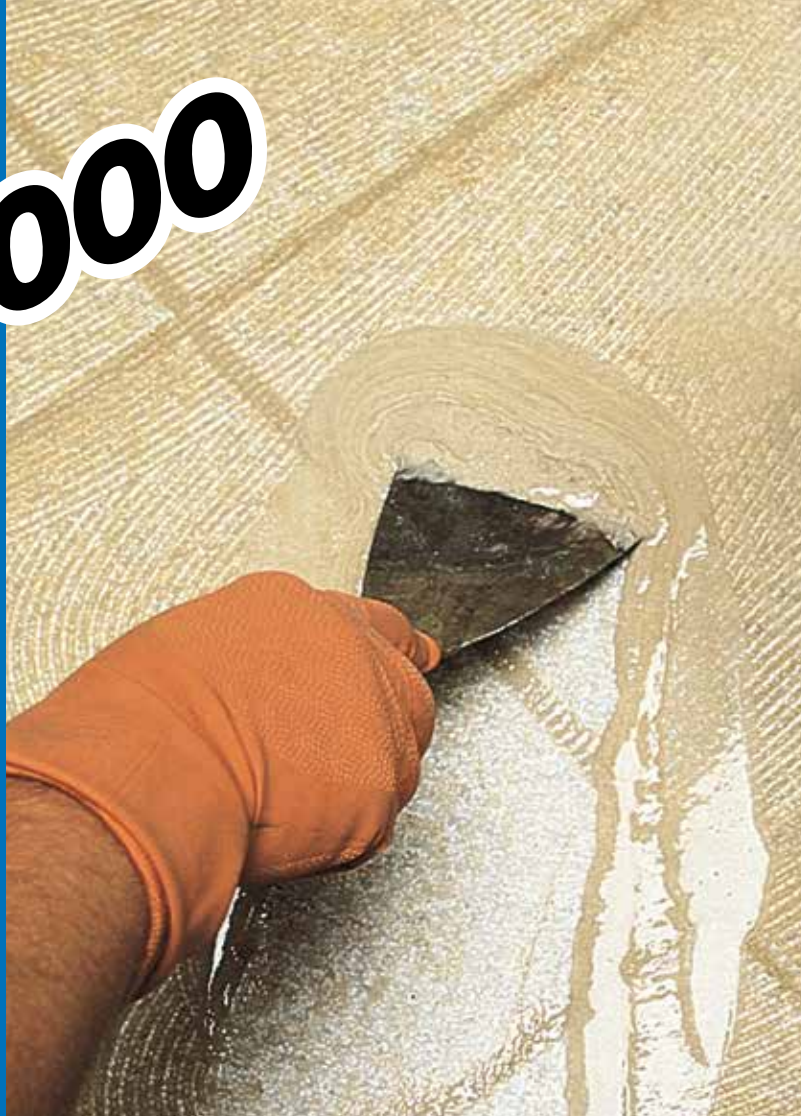

OBLASTI POUŽITÍ

Odstranění starých zbytků lepidel na bázi přírodních nebo syntetických pryskyřic a nátěrů.

Některé příklady použití

- Odstranění starých lepidel z dlažeb např. z mramoru, keramiky, dřevěných nebo betonových podlah, cementových samonivelačních hmot, kovu, atd.
- Odstranění starých lepidel z keramických obkladů, mozaiky, mramoru, betonu, dřeva, kovu, cementovláknitých desek, atd.
- Odstranění nátěru z povrchu kovu, dřeva, betonu, atd.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Pulicol 2000 je vyrobený ze směsi rozpouštědel bez obsahu chloru ve formě gelu. Snadno se aplikuje stěrkou nebo štětcem a vylučuje pouze slabý zápach.

Pulicol 2000 je vysoce efektivní při rozpouštění všech lepidel na bázi pryskyřic a nátěrů již několik minut po aplikaci.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Nemíchejte **Pulicol 2000** s vodou.
- Nepoužívejte na podklady, které by mohly být poškozeny rozpouštědly, např. některé plasty (guma, PVC), povrchy ošetřené dekorativními nátěry, které nejsou odolné rozpouštědlům, na lakované dřevěné podlahy nebo podklady na bázi síranu vápenatého.

- Nepoužívejte **Pulicol 2000** na protipožární nátěry, protože výrobek je málo účinný.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Pulicol 2000 naneste stěrkou nebo štětcem na zbytky lepidla nebo nátěru určené k odstranění. Počkejte 2-3 minuty, v závislosti na typu lepidla nebo nátěru, a hladkou stěrkou nebo vysokotlakou myčkou odstraňte **Pulicol 2000** společně s lepidlem nebo nátěrem. Pokud je povrch hladký a málo savý, např. mramor nebo keramika, umyjte ho následně opakovaně velkým množstvím vody. Je-li povrch hrubý a/nebo savý, např. cementové potěry nebo základní vrstvy, odstraňte zbytky obroušením, nebo drátěným kartáčem. Dřevěné povrchy neumývejte, pouze je obruste. Doba, po kterou by se měl **Pulicol 2000** nechat působit závisí na typu lepidla a jeho tloušťce, např.:

- akrylová lepidla vyžadují několik minut;
- polyuretanová a epoxi-polyuretanová lepidla vyžadují cca 30 minut;
- v některých případech může být nezbytné aplikaci opakovat.

SPOTŘEBA

Spotřeba je závislá na množství a typu lepidla: obecně je spotřeba 0,3 kg/m².

BALENÍ

Plechovka 2,5 a 0,7 kg.

Pulicol 2000



TECHNICKÉ ÚDAJE (typické hodnoty)

SPECIFIKACE VÝROBKU

Konzistence:	gel
Barva:	mléčná bílá
Hustota:	0,98
Hořlavý:	ano

ÚDAJE PRO POUŽITÍ

Čekací doba před odstraněním:	od 2 až 3 minut v závislosti na typu lepidla nebo nátěru
Pracovní teplota:	od +8°C do +35°C
Spotřeba (kg/m ²):	0,3

SKLADOVÁNÍ

24 měsíců v původním uzavřeném obalu.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO PŘÍPRAVU A POUŽITÍ NA STAVBĚ

Pulicol 2000 je snadno vznítitelný.

Doporučujeme, proto, uchovávat výrobek z dosahu otevřeného ohně a jisker a při práci s tímto výrobkem nekouřit. Zamezte akumulaci elektrostatického náboje a používejte v dobře větraných prostorách. Výrobek také dráždí oči. Při aplikaci používejte ochranné rukavice a brýle a dodržujte obvyklá opatření pro manipulaci s chemickými výrobky. V případě zasažení očí nebo kůže umyjte ihned postižené místo velkým množstvím vody a vyhledejte lékaře.

Další a ucelené informace o bezpečném použití tohoto výrobku najdete v aktuální verzi Bezpečnostního listu.

VÝROBEK PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

UPOZORNĚNÍ

Přestože shora uvedené údaje a doporučení odpovídají našim nejlepším zkušenostem, lze je považovat pouze za informativní a musí být podpořeny dlouhodobým používáním výrobku. Proto je nutné před vlastním použitím posoudit vhodnost výrobku pro předpokládané použití. Spotřebitel přebírá

veškerou zodpovědnost za případné následky vyplývající z nesprávného použití výrobku.

Respektujte vždy poslední verzi technické dokumentace výrobku aktualizovanou na našich webových stránkách www.mapei.com, www.mapei.it nebo www.mapei.cz, popřípadě na <http://bl.mapei.cz/default.aspx>

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Obsah tohoto materiálového listu („ML“) je možné kopírovat do jiného s projektem souvisejícího dokumentu, avšak výsledný dokument nedoplňuje ani nenahrazuje ML platný v době aplikace výrobku MAPEI. Aktuální ML a informace o záruce najdete na naší webové stránce: www.mapei.com. JAKÉKOLI ZMĚNY FORMULACE NEBO POŽADAVKŮ UVEDENÝCH NEBO ODVOZENÝCH Z TOHOTO ML VYLUČUJÍ VEŠKEROU ZODPOVĚDNOST MAPEI.

Informace o tomto výrobku jsou k dispozici na požádání a na stránkách firmy MAPEI www.mapei.cz a www.mapei.com



STAVÍME BUDOUCNOST