

MAPEBAND

Pogumovaná alkáliím odolná páska pro hydroizolační cementové systémy a tekuté membrány



OBLASTI POUŽITÍ

- Hydroizolace v rozích ve styku podlahy a stěny před aplikací hydroizolačních stěrek **Mapelastic**, **Mapelastic Smart**, **Mapelasic Turbo** nebo **Mapelastic AquaDefense**.
- Pružná hydroizolace dilatačních spár na terasách, balkonech, atd. před aplikací **Mapelastic**, **Mapelastic Smart**, **Mapelasic Turbo** nebo **Mapelastic AquaDefense**.
- Těsnění prostupů a vpustí v koupelnách, sprchách a kuchyních v kombinaci s těsnicími manžetami **Mapeband**.
- Těsnění dilatačních spár v prefabrikovaných panelech.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Mapeband je vodotěsný a parotěsný pogumovaný pás z textilie odolný proti alkalickým vlivům. **Mapeband** je pružný a deformovatelný i při nízkých teplotách a má vynikající odolnost proti nepříznivým klimatickým podmínkám. **Mapeband** je odolný proti alkáliím, kyselinám a solným roztokům (ve zvláštních případech proveďte předběžnou zkoušku). **Mapeband** se dodává také jako rohové tvarovky pro použití v interiéru a exteriéru a jako manžeta pro těsnění prostupů potrubí v koupelnách, kuchyních, sprchových koutech apod.

UPOZORNĚNÍ

- Pro dokonalé těsnění v rozích použijte vhodné rohové manžety **Mapeband 90°** a **270°**.
- Pro dokonalé těsnění prostupů použijte vhodné těsnicí manžety **Mapeband**.
- Pro dokonalé překřížení tvaru T nebo kříže použijte příslušné speciální tvarovky **Mapeband T** nebo **Mapeband Cross**.
- Ke spojení jednotlivých dílů pásy **Mapeband** nepoužívejte hydroizolační stěrky, ale **Adesilex LP** nebo **Adesilex PVC HP**.

ZPŮSOB APLIKACE

Na rohy a dilatační spáry, které mají být utěsněny **Mapebandem** naneste tenkou vrstvu stěrky **Mapelastic**, **Mapelastic Smart**, **Mapelastiu Turbo** nebo **Mapelastic AquaDefense** v tloušťce nejméně 1 mm. Hladkou stěrkou zapracujte pásku nebo tvarovky **Mapeband** stranou, na níž je tkanina, na čerstvou vrstvu hydroizolace **Mapelastic**, **Mapelastic Smart**, **Mapelastic Turbo** nebo **Mapelastic AquaDefense**. Je nezbytné, aby obě strany pásy **Mapeband** byly v šířce několika milimetrů od okraje pokryty stěrkou **Mapelastic**, **Mapelastic Smart**, **Mapelastic Turbo** nebo **Mapelastic AquaDefense**. V případě dilatačních spár (např. na terasách) musí být **Mapeband** umístěn ve tvaru obrácené smyčky Ω (viz následující strana): poté může být **Mapeband** vystaven napětí. Spoje mezi jednotlivými díly pásů **Mapeband** se musí slepit s použitím výrobku **Adesilex LP** nebo **Adesilex PVC HP**.

BALENÍ


- Role 50 m celkové šířky 120 mm.
- Role 10 m celkové šířky 120 mm.

- Rohové tvarovky 90° a 270°(vnější, vnitřní).
- Těsnicí manžety na prostupy 120x120 mm a 400x400 mm.
- Speciální T tvarovky 515x315 mm.
- Speciální tvarovky křížení 515x515 mm.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO PŘÍPRAVU A POUŽITÍ

Mapeband je druh výrobku, u kterého se dle platné evropské směrnice (1906/2007/CE-REACH) nevyžaduje Bezpečnostní list. Při použití doporučujeme používat rukavice a brýle a dodržovat bezpečnostní pokyny pro dané pracovní místo. VÝROBEK PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)	
SPECIFIKACE VÝROBKU	
Pevnost v tahu (dle EN 12311-2, Metoda B) (N/mm ²):	> 2
Prodloužení při přetržení (dle EN 12311-2, Metoda B) (%):	≥ 300
Odolnost proti přetržení (dle EN 12310-2) (N):	≥ 100
Teplotní odolnost:	od -20°C do +60°C
Odolnost proti alkáliím (dle EN 1847 a EN ISO 527-3) (%):	změna ≤ ± 20
Koeficient propustnosti vodních par (μ):	cca 30 000 (± 30%)

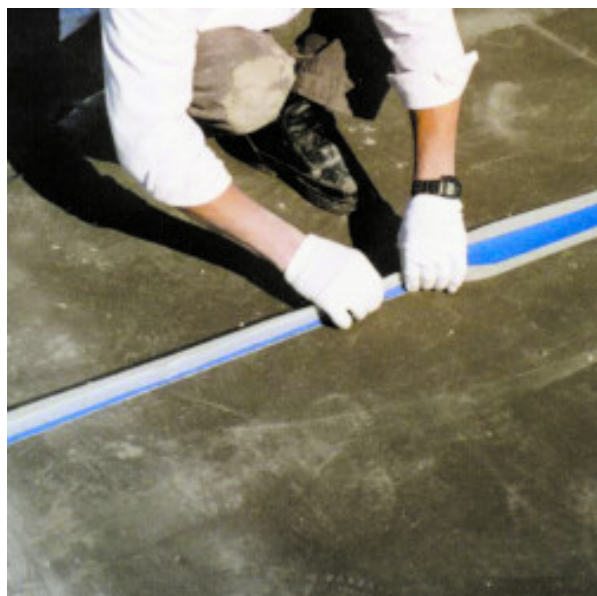


Ukázka hydroizolace dilatační spáry na terase




Ukázka hydroizolace přechodu mezi dnem a stěnou vany pásem **Mapeband**



Umístění pásu Mapeband ve tvaru omega smyčky

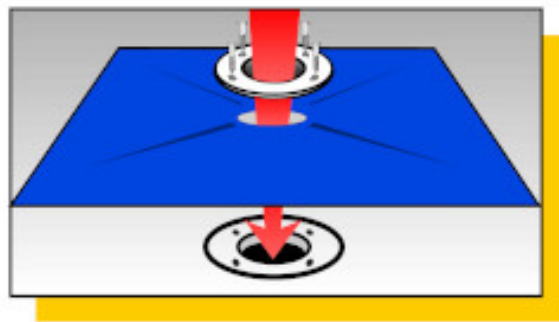

Umístění manžety pro prostup na pružnou hydroizolaci a utěsnění podlahové vpusti (400 mm x 400 mm)

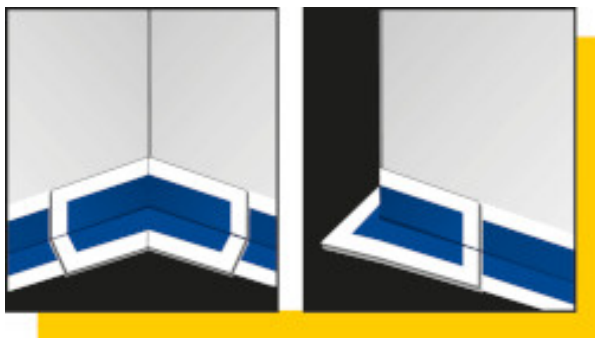

Umístění rohové vnitřní tvarovky 90°
Umístění rohové vnější tvarovky 270°



Umístění speciální tvarovky T
Umístění speciální křížové tvarovky

UPOZORNĚNÍ

Přestože shora uvedené údaje a doporučení odpovídají našim nejlepším zkušenostem, lze je považovat pouze za informativní a musí být podpořeny dlouhodobým používáním výrobku. Proto je nutné před vlastním použitím posoudit vhodnost výrobku pro předpokládané užití. Spotřebitel přebírá veškerou zodpovědnost za případné následky vyplývající z nesprávného použití výrobku.

Respektujte vždy poslední verzi technické dokumentace výrobku aktualizovanou na našich webových stránkách www.mapei.com

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Obsah tohoto materiálového listu („ML“) je možné kopírovat do jiného s projektem souvisejícího dokumentu, avšak výsledný dokument nedoplňuje ani nenahrazuje ML platný v době aplikace výrobku MAPEI .
Aktuální ML a informace o záruce najdete na naší webové stránce www.mapei.com.

JAKÉKOLI ZMĚNY FORMULACE NEBO POŽADAVKŮ UVEDENÝCH NEBO ODVOZENÝCH Z TOHOTO ML RUŠÍ VEŠKERÉ ZÁRUKY MAPEI.

337-3-2018-cz

Jakákoli reprodukce textu, fotografií a ilustrací této publikace je zakázána a může být postihována dle zákona